


T-01B ソフトウェア更新手順書(パソコン経由でダウンロードする)

T-01Bのタッチパネルのソフトウェアをご提供しております。「ソフトウェア更新に関するご注意」をご確認いただき、最新ソフトウェアへ更新をお願いいたします。

※最新のソフトウェアは「T-01Bソフトウェア更新」サイト(<http://toshibamobile.com/docomo/t01b/update/sw/>)でご確認ください。

■ ソフトウェア更新の流れ

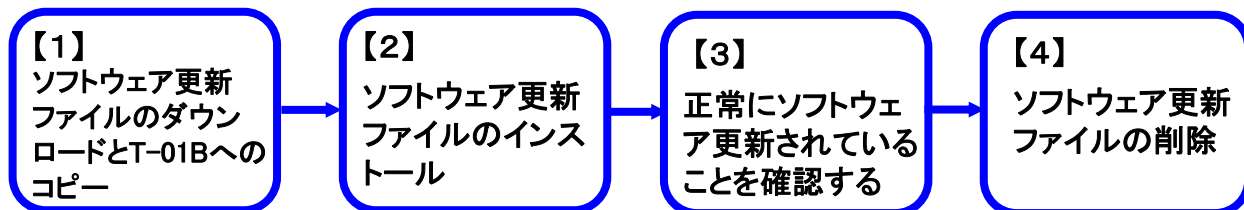

■ 事前準備と動作環境

- ソフトウェア更新には、5MB以上の空き領域が確保された「**microSDカードまたはmicroSDHCカード**」が必須となります。また、パソコンでダウンロードする場合は、「インターネットに接続できるパソコン(USB 1.0/2.0対応)」、パソコンに接続する「PC接続用USBケーブル」あるいは「パソコンにmicroSDカード/microSDHCカードがセットできる環境」が必要となります。
 ※microSDカード/microSDHCカードのルート(最上位)フォルダから実行します。
ルート(最上位)以外のフォルダ、本体メモリからはインストールできません。
 ※T-01Bに付属されているmicroSDHCカード及び、PC接続用USBケーブル T01のご使用を推奨します。
- ページの閲覧およびソフトウェアのダウンロードは、以下のOS・ブラウザのご使用を推奨いたします。

【OS】	Windows [®] 7、Windows Vista [®] 、Windows [®] XP
【ブラウザ】	Microsoft [®] Internet Explorer [®] 6以上

■ ソフトウェア更新に関するご注意(必ずお読みください)

- ソフトウェア更新はお客様の責任において行ってください。
- 当サイトのソフトウェア更新ファイルはT-01B専用です。T-01B以外では実施しないでください。
- ソフトウェア更新は「ソフトウェア更新手順」をよくお読みいただき実施してください。
また取扱説明書の「付録／困ったときには」の「ソフトウェアを更新する(P200)」もあわせてお読みください。
- ソフトウェア更新は、T-01Bに登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がありますのであらかじめご了承ください。大切なデータは必ずパソコンなどにバックアップを行ってください。
- ソフトウェア更新を行う前に、インストール実行に必要なT-01B本体の空き領域(5MB以上)を確保してください。
- インストールは、T-01B本体の電池残量が十分にある状態(フル充電)で行ってください。
- インストールをする前に、T-01B本体の実行中のすべてのプログラムを終了してください。
【すべてのプログラムを終了する方法】
 スタートキー → [タスクマネージャー] → [メニュー] → [すべてのタスクの終了] をタップする。
- インストールは、必ずソフトウェア更新ファイルをmicroSDカードまたはmicroSDHCカードへコピーした上で、実施してください。
- ダウンロードしたソフトウェア更新ファイルのファイル名は変更しないでください。インストールができなくなります。
- インストール中は、絶対にT-01B本体の電源をOFFにしたり、電池パックをはずさないでください。故障の原因となる場合があります。

■ ソフトウェア更新に関するご注意(必ずお読みください)

- (11) インストール中は、電話の発着信を含めすべての機能をご利用できません。
- (12) インストールに失敗するなどして一切の操作ができなくなった場合または、更新後のバージョン確認でバージョンが正しく表示されない場合は、お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までご相談ください。

■ T-01Bご利用に関するご注意

- (1) お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、T-01Bの動作が不安定になり再起動やフリーズが発生する場合があります。ご利用されるアプリケーションなどについては、その提供元・動作内容・対応OSなどの情報を十分に ご確認の上、ご利用ください。
- (2) お客様がインストールを行うアプリケーションおよびそれに起因するすべての不具合に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- (3) 大切なデータは万が一に備え、パソコンなどにバックアップすることをおすすめします。

※Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ※ActiveSync、Windows Mobileは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

【1】ソフトウェア更新ファイルのダウンロードとT-01B本体へのコピー

- ①「ダウンロードサイト」からタッチパネルのソフトウェア更新ファイルをダウンロードしてください。

<http://toshibamobile.com/docomo/t01b/update/sw/>

- ②ダウンロードしたファイル(T-01B_FW_Update.exe)をダブルクリックしてください。
 T-01Bソフトウェア更新画面がでましたら、そのまま [OK] をクリックしてください。



※警告画面が表示される場合がありますが問題はありません。そのまま [実行] をクリックしてください。

解凍が終わると、ダウンロードしたファイル(T-01B_FW_Update.exe)と同じ場所に「T-01B_FW_UpdateTool.exe」と「prgフォルダ」と「TSPFW_Ver.exe」の3つが作成されます。


【1】ソフトウェア更新ファイルのダウンロードとT-01B本体へのコピー

③T-01Bに「microSDカードまたはmicroSDHCカード」を挿入してください。

※microSDカード/microSDHCカードの取り付けは、必ず本体の電源を切ってから行ってください。

※microSDカード/microSDHCカードには、5MB以上の空き領域が必要です。

※T-01Bに付属されているmicroSDHCカードのご使用を推奨します

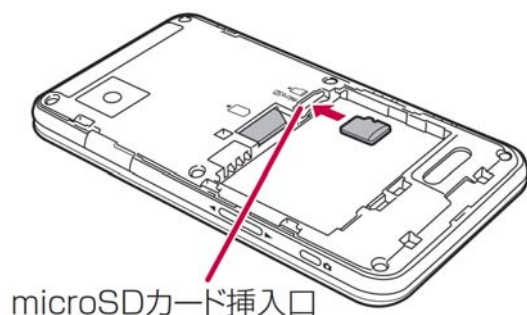


④T-01B本体のスタートキー → [設定] → [接続] → [USB to PC] の順にタップし、マストレージモードに変更します。




⑤T-01BをPC接続用USBケーブルでパソコンに接続すると、パソコン上に「リムーバルディスク」として表示されます。

※T-01Bに付属されている「PC接続用USBケーブル T01」のご使用を推奨します。

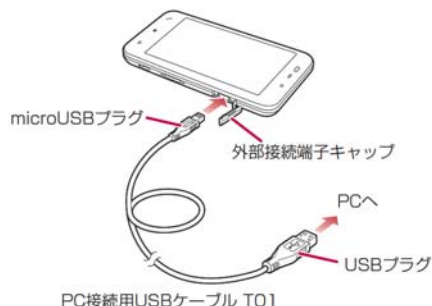

⑥手順②で解凍した「T-01B_FW_UpdateTool.exe」と「TSPFW_Ver.exe」と「prgフォルダ」をリムーバルディスクのルート(最上位)へコピーします。コピー完了後は、T-01Bが認識されている「USB大容量記憶装置デバイス」を停止させてください。

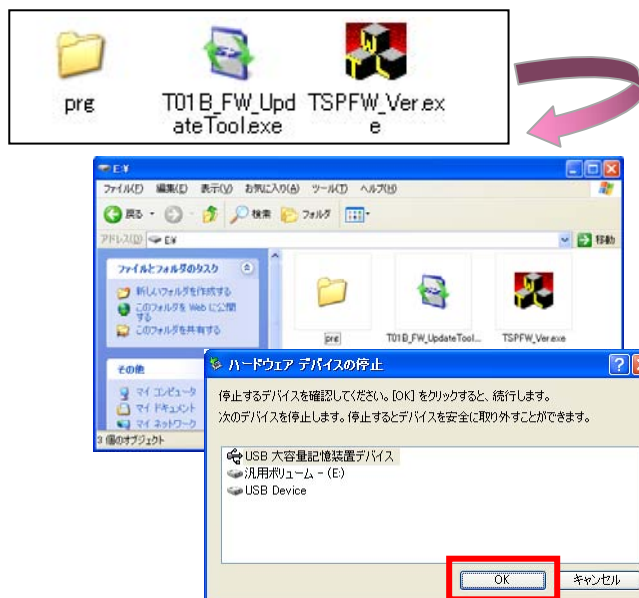

【2】ソフトウェア更新ファイルのインストール

①T-01Bをパソコンから取り外した後、T-01B本体の電源をOFF/ON(推奨)させてから、スタートキー  → [エクスプローラー] の順にタップします。




②画面左上の▼をタップして、[Storage Card] を選択します。
一覧から「T-01B_FW_UpdateTool(.exe)」をタップします。


※インストールは、必ずソフトウェア更新ファイルがmicroSDカード/microSDHCカードのルート(最上位)フォルダにコピーされていることをご確認の上、実行してください。ルート(最上位)以外のフォルダ、本体メモリからは実行できません。



③注意事項が表示されます。
ご確認の上、ご了承いただける場合は [次へ] をタップしてください。

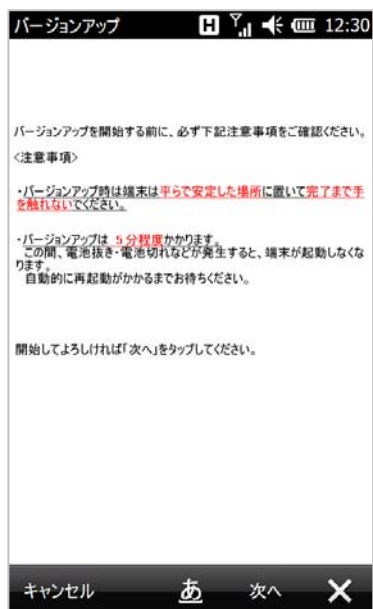

④「パスワード入力画面」が表示されますので、『1234』と入力し、[実行] をタップしてください。

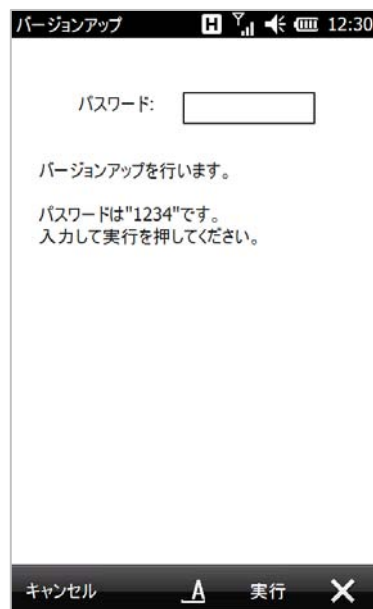

【2】ソフトウェア更新ファイルのインストール


⑤手順④の「実行」をタップ後、「画面1」が、約5秒間表示され、続いて「画面2」が約20秒間表示されます。

インストールの準備を行っておりますのでそのままお待ちください。




⑥ソフトウェア更新が始まります。インストールは、5分程度で完了します。

※インストール中は下の画面が表示されます。この間は絶対にT-01B本体の電源をOFFにしたり、電池パックをはずさないでください。

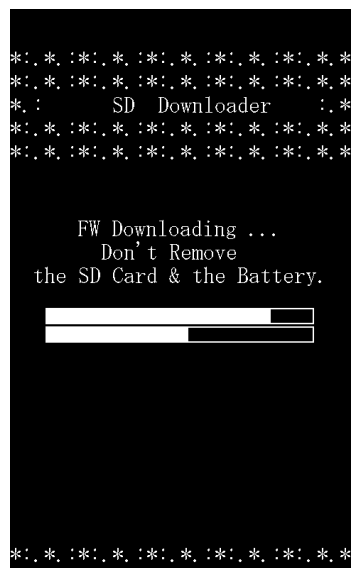

⑦ソフトウェア更新が完了しました。下の画面が表示された5秒後にT-01B本体が再起動します。正常にソフトウェア更新されているかご確認ください。

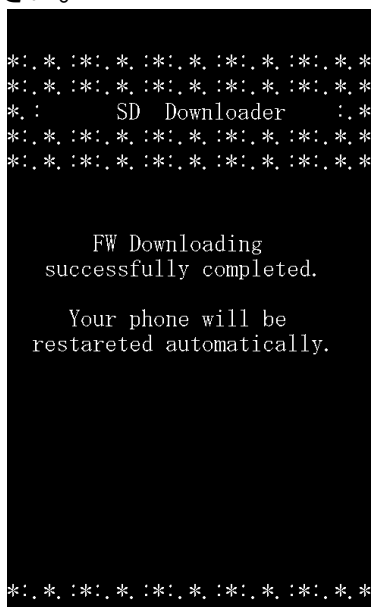

⑧「バージョンアップ失敗」が表示された場合は、エラーの内容をご確認のうえ再度ソフトウェア更新を行ってください。



【3】正常にソフトウェア更新されていることを確認する


①T-01B本体のスタートキー  → [エクスプローラー] の順にタップします。



②画面左上の▼をタップして、[Storage Card] を選択します。一覧から「TSPFW_Ver(.exe)」をタップします



③ファームウェアのバージョン表示が、Ver.20になれば正常にソフトウェア更新が完了しています。

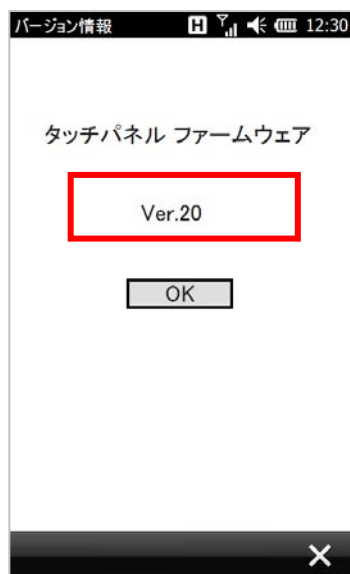

④ファームウェアのバージョン表示に「読み込みエラー」が表示された場合は、再度ソフトウェア更新を行ってください。再度更新しても改善されない場合は、お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までご相談ください。



【4】ソフトウェア更新ファイルの削除について

ソフトウェア更新ファイルは次の手順で削除することができます。（自動的に削除されません）

①T-01B本体のスタートキー  → [エクスプローラー] の順にタップします。



②画面左上の▼をタップして、[Storage Card] を選択します。



③「T01B_FW_UpdateTool(.exe)」、
「TSPFW_Ver(.exe)」、「prg」フォルダのい
ずれかを1秒以上長押し(指を離さずにタップ)
して表示されるポップアップメニューから「削
除」をタップします。



④ファイルの削除の確認で「はい」をタップします。



同様に「T01B_FW_UpdateTool(.exe)」、
「TSPFW_Ver(.exe)」、「prg」フォルダをそれぞれ
削除してください。